


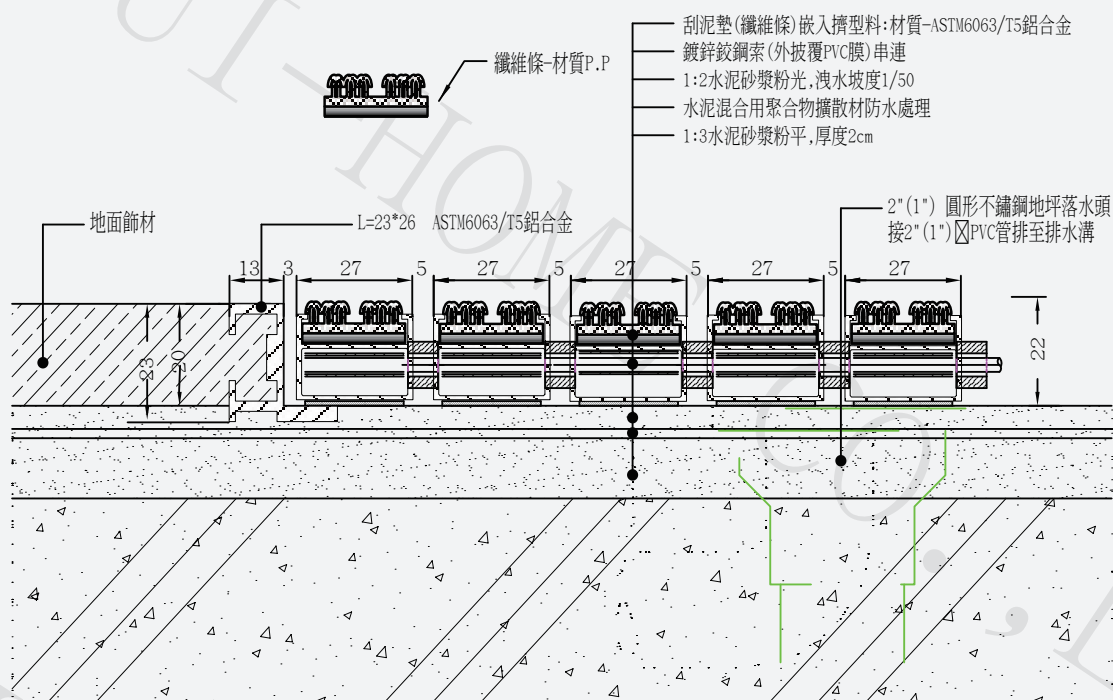

Units:mm

刮泥墊施工圖

- 1.坑洞高度須為20mm，誤差10%之內。
- 2.坑洞內部須平整，保有洩水坡度。
- 3.地面飾材切割邊緣若硬度不強者，建議安裝邊框，以免崩裂。
- 4.坑洞寬度(與鋁條平行方向)無限制，長度(與鋁條垂直方向)須為： $N \times (27+G) - G$ ，(N為鋁條支數，G為間隙5mm、4mm、3mm)。

瑞泓國際有限公司

241台北縣三重市正義北路195號10樓-1

電話：02-89882323 傳真：02-81926705

E-MAIL：sales@jui-home.com.tw

Website：www.jui-home.com.tw

經銷商