



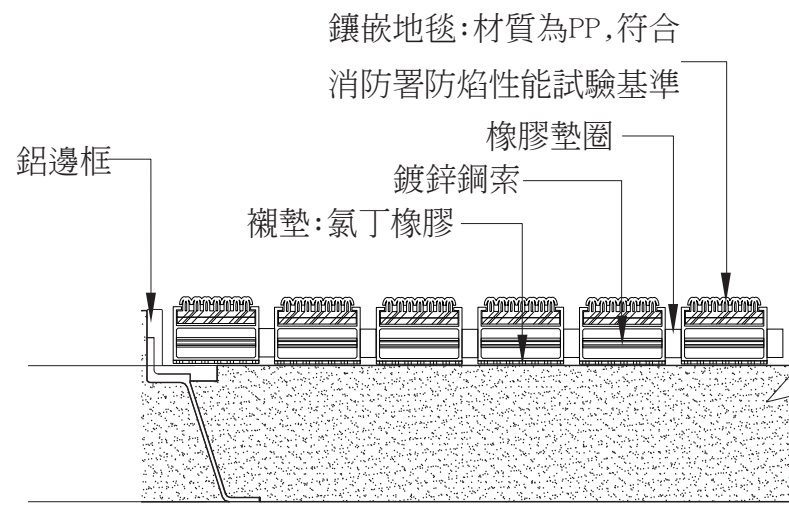

1. 須檢附30X30cm實際樣品供審查。
2. 除泥墊完成經出廠檢驗後，成品用PE塑膠布包裝，其露出部分在四角另用瓦楞紙包紮妥當。
3. 產品搬運時應特別小心，務須做到輕取輕放不投擲，裝車或入庫時均須隔以在適當墊料，不可平放或互疊。

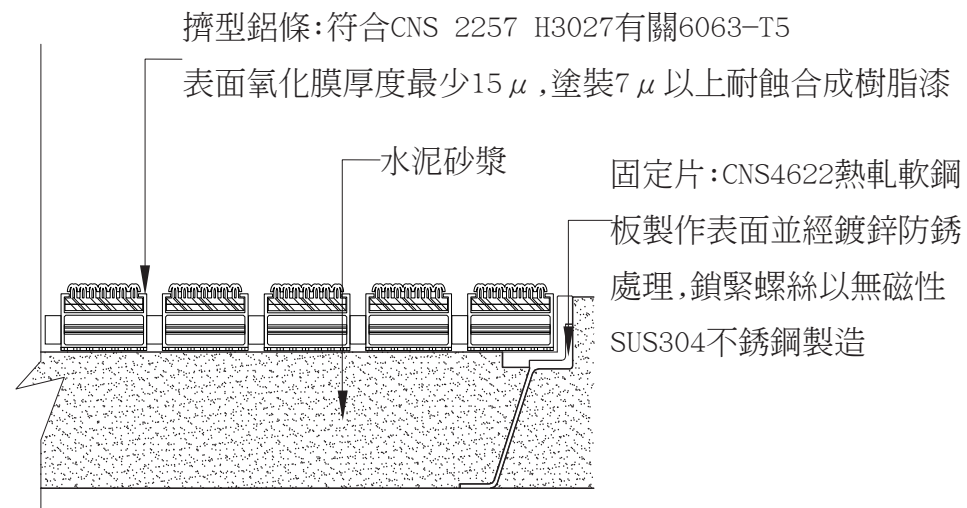

4. 框架整組需施工時預埋嵌入樓地板，並應保持框架表面與地坪完成一水平線。
5. 承包商對鋪裝除泥地墊之牢固，負完全責任，同時具結保證，在竣工驗收1年保固期內，不得發生起波浪現象及不得產生接縫脫紗，背墊脫膠。如有上述情況，必須無償更換。
6. 驗收前，承包商至少應保養1次。

風除室刮泥墊詳圖